



**Podręczna instrukcja obsługi bramki VoIP 102
(linia InTelconnect + możliwość odbierania rozmów na
numer PSTN np. od TP S.A. za pomocą jednego aparatu
telefonicznego)**




1. Pierwsze uruchomienie.

Podłączenie bramki VoIP do internetu.

Bramkę VoIP podłączamy kablem sieciowym RJ45 (dołączony w zestawie) do routera. Następnie do bramy VoIP podłączamy zasilanie. Otwieramy przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer) i w pasku adresu wpisujemy adres bramki w sieci lokalnej (możemy go sprawdzić np. w panelu konfiguracyjnym naszego routera lub wduszając na klawiaturze telefonu *** a następnie 02 Bramka „powie” swój adres IP w języku angielskim). Zatwierdzamy naciskając ENTER.


Sposób podłączenia:

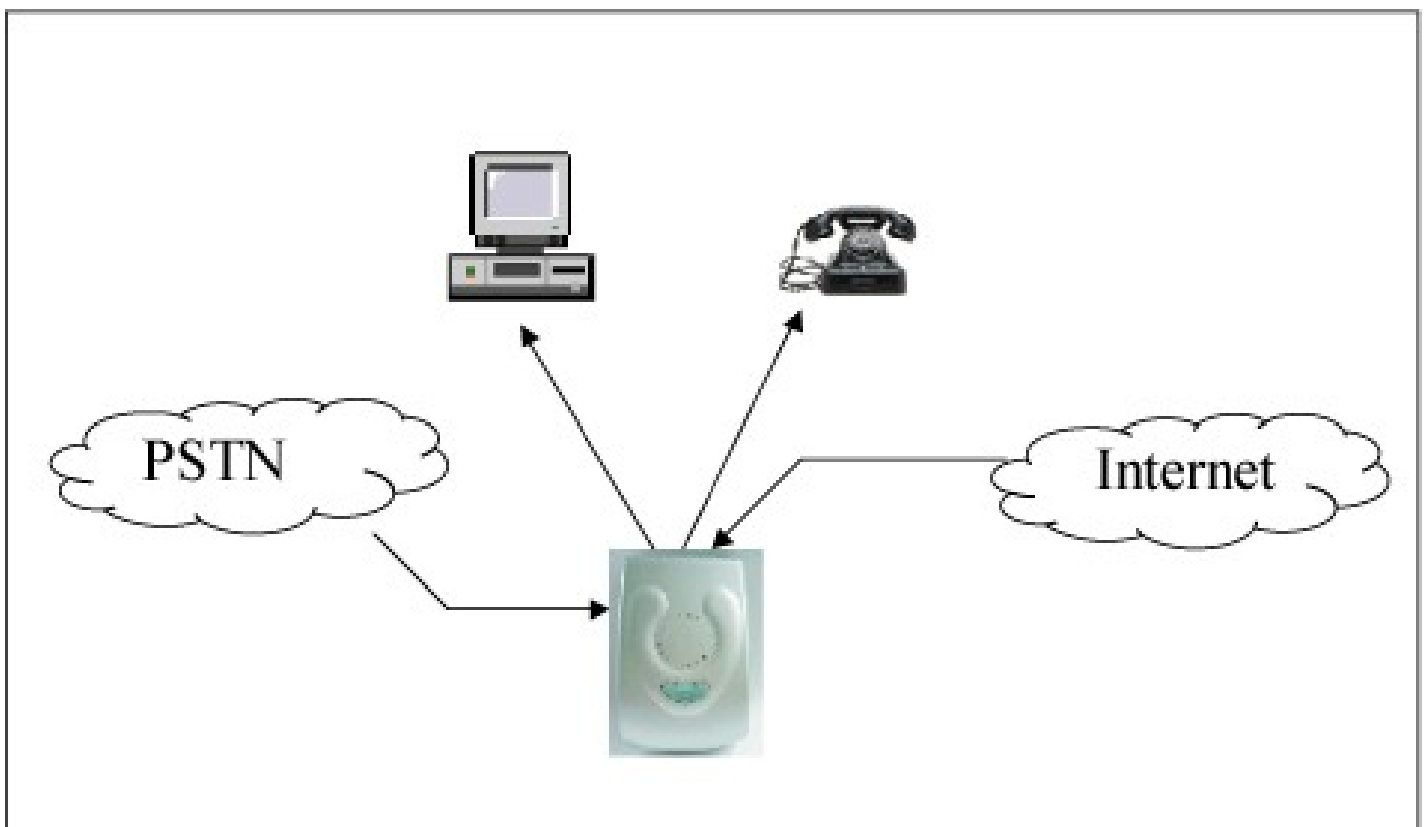

Do portu WAN bramki podłącz kabel sieciowy od internetu. Do portu LAN możesz podłączyć komputer lub inne urządzenie sieciowe. Do portu PHONE podłącz aparat telefoniczny a do portu LINE linię telefoniczną np. TP S.A. lub Netia.

Logowanie do panelu konfiguracyjnego bramki VoIP

Krok 1

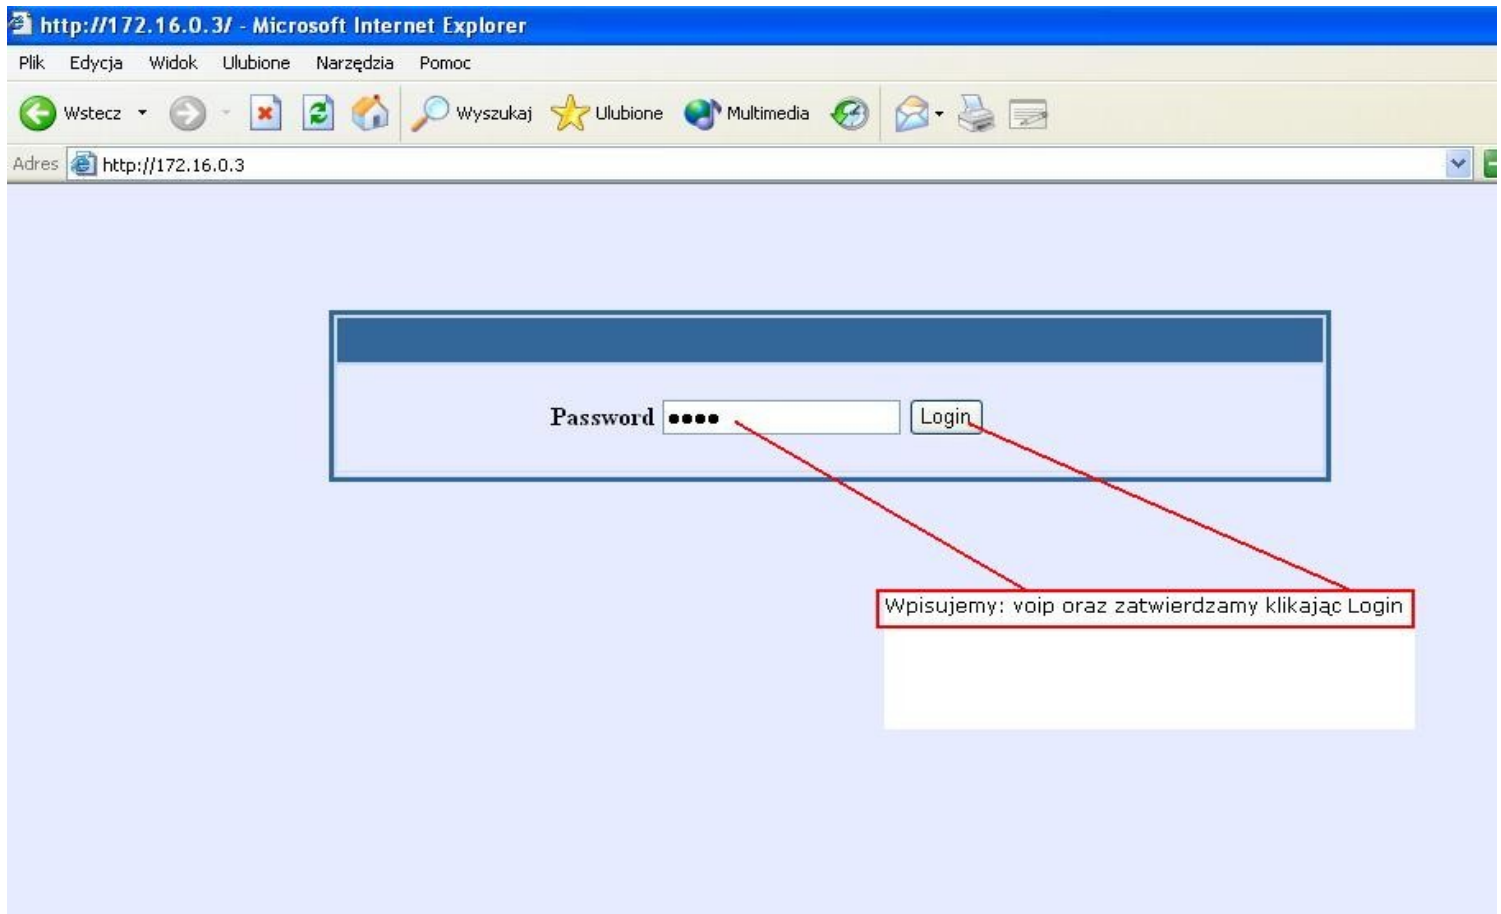

Krok 2

VOIP		SUPER OPTIONS --> SIP Settings	
+ DEVICE STATUS	SIP Server Address	<input type="text"/>	(IP address or URL)
+ BASIC OPTIONS	Outbound Proxy	<input type="text"/>	(IP address or URL, if any)
- SUPER OPTIONS	SIP User ID	<input type="text"/>	(Assigned user ID or phone number)
SIP Settings	Account ID	<input type="text"/>	(Can be same as or different from SIP User ID)
Audio Settings	Authentication Password	<input type="password"/>	(For security, password does not display)
Dial Settings	Name	<input type="text"/>	(Optional)
Other Settings	Home NPA	<input type="text"/>	
	Use DNS SRV	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	
	User ID is phone number	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	
	SIP Registration	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
	Unregister On Reboot	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	
	SIP INFO Safety	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No ("Yes", Enable incoming SIP messages from SIP server only)	
	Register Expiration	90 <input type="text"/>	Seconds (Default is 1 hour, max 45 days)
	Local SIP Port	5060 <input type="text"/>	(Default 5060)
	Local RTP Port	5004 <input type="text"/>	(1024-65535, default 5004)
	Use Random Port	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	
	NAT Traversal	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes, STUN server is: <input type="text"/>	
	Keep Connected Interval	20 <input type="text"/>	Seconds (Default 20 seconds)

Tutaj wpisujemy adres SIP:
sip.intelconnect.pl

Tutaj wpisujemy nasz login


Tutaj wpisujemy nasze hasło

Przesuwamy stronę w dół

Adres <http://172.16.0.3/dologin.htm#>

NAT Traversal	<input checked="" type="radio"/> Yes, STUN server is: <input type="text"/>
Keep Connected Interval	<input type="text" value="20"/> Seconds (Default 20 seconds)
Use NAT IP	<input type="text"/> (If specified, this IP address is used in SIP/SDP message)
Proxy-Require	<input type="text"/> (If specified, the content will appear in Proxy-Require header)
DTMF Send Type	<input checked="" type="radio"/> In-Audio <input type="radio"/> Via RTP (RFC2833) <input type="radio"/> Via SIP INFO
DTMF Payload Type	<input type="text" value="101"/>
Caller ID Scheme	Bellcore (North America) <input type="button" value="v"/>
Send Anonymous	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No (If "Yes", caller ID will be blocked)
Send Flash Event	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No (Flash will be sent as a DTMF event if set to "Yes")
Session Expiration	<input type="text" value="180"/> Seconds (Default 180 seconds)
Min-SE	<input type="text" value="90"/> Seconds (Default and minimum 90 seconds)
Caller Request Timer	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No (Request for timer when making outbound calls)
Callee Request Timer	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No (When caller supports timer but did not request one)
Force Timer	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No (Use timer even when remote party does not support)
UAC Specify Refresher	<input type="radio"/> UAC <input type="radio"/> UAS <input checked="" type="radio"/> Omit (Recommended)
UAS Specify Refresher	<input checked="" type="radio"/> UAC <input type="radio"/> UAS (When UAC did not specify refresher tag)
Force INVITE	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No (Always refresh with INVITE instead of UPDATE)
Fax Mode	<input checked="" type="radio"/> T.38 (Auto Detect) <input type="radio"/> Pass-Through

Klikamy na SaveSet

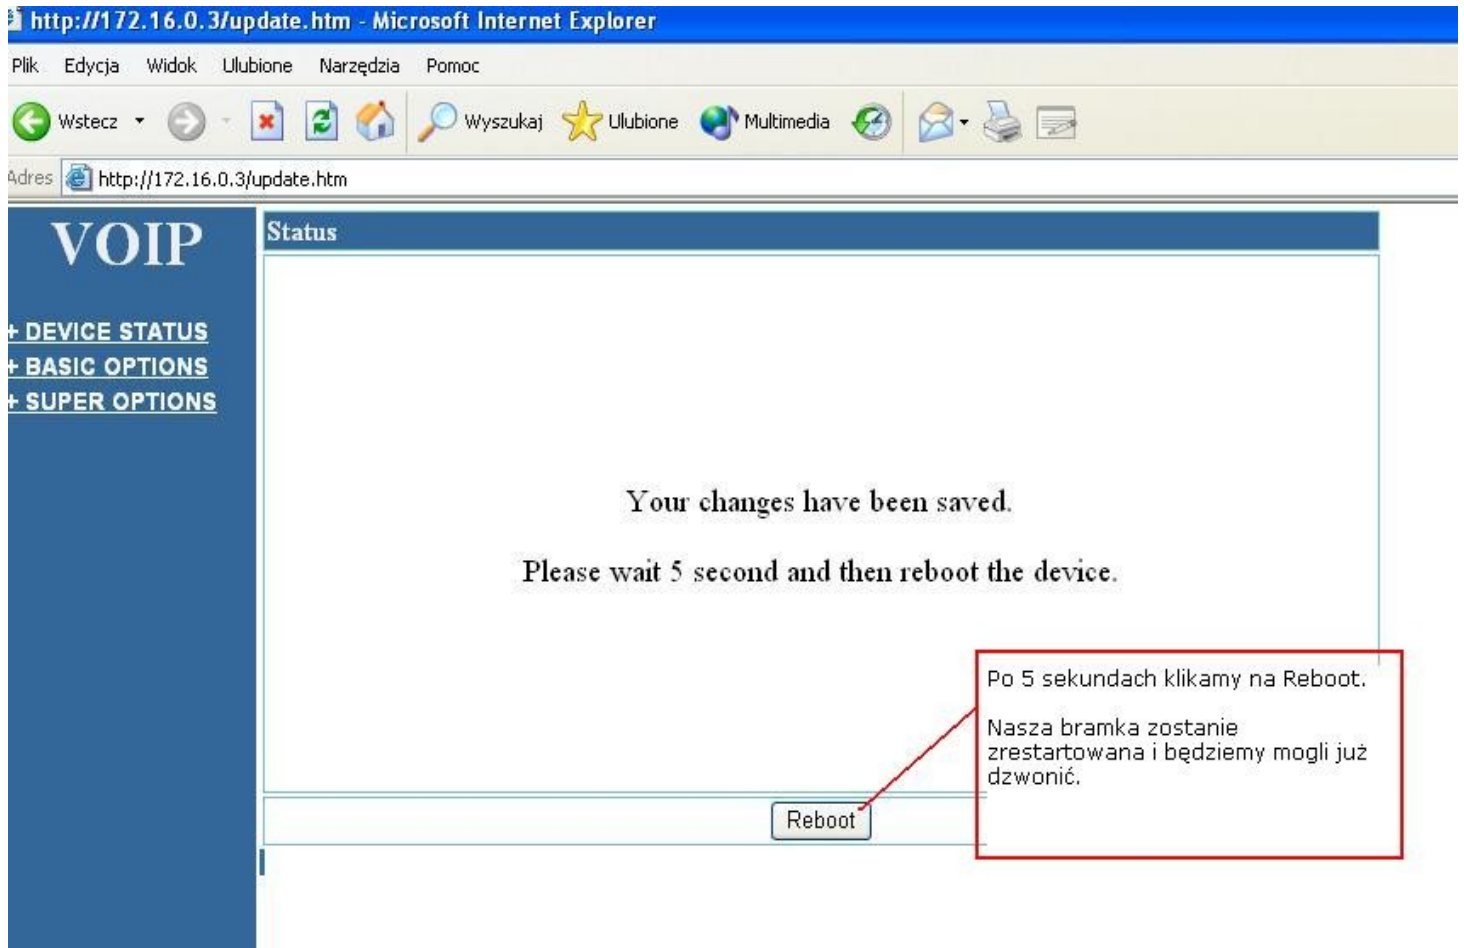

http://172.16.0.3/update.htm - Microsoft Internet Explorer

Plik Edycja Widok Ulubione Narzędzia Pomoc

Wstecz Wyszukaj Ulubione Multimedia

Adres http://172.16.0.3/update.htm

VOIP

- + DEVICE STATUS
- + BASIC OPTIONS
- + SUPER OPTIONS

Status

Your changes have been saved.
Please wait 5 second and then reboot the device.

Reboot

Po 5 sekundach klikamy na Reboot.
Nasza bramka zostanie zrestartowana i będziemy mogli już dzwonić.

Krok 3

Sprawdzamy czy na bramce zapaliła się dioda na górze obudowy. Jeżeli tak to konto jest skonfigurowane poprawnie. W przeciwnym razie należy powtórzyć procedurę i upewnić się, że dane zostały wpisane poprawnie.

Zamykamy okno panelu konfiguracji bramki VoIP i możemy zacząć dzwonić z naszego konta w serwisie www.IntelConnect.pl